Schnitt A-A
Eingangselement

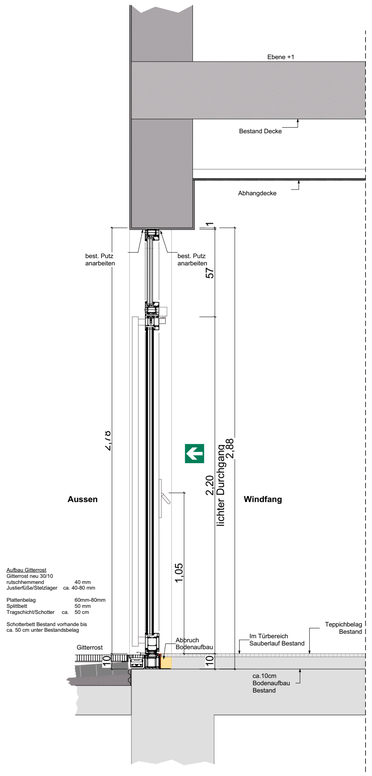

Ansicht von Aussen
Eingangselement

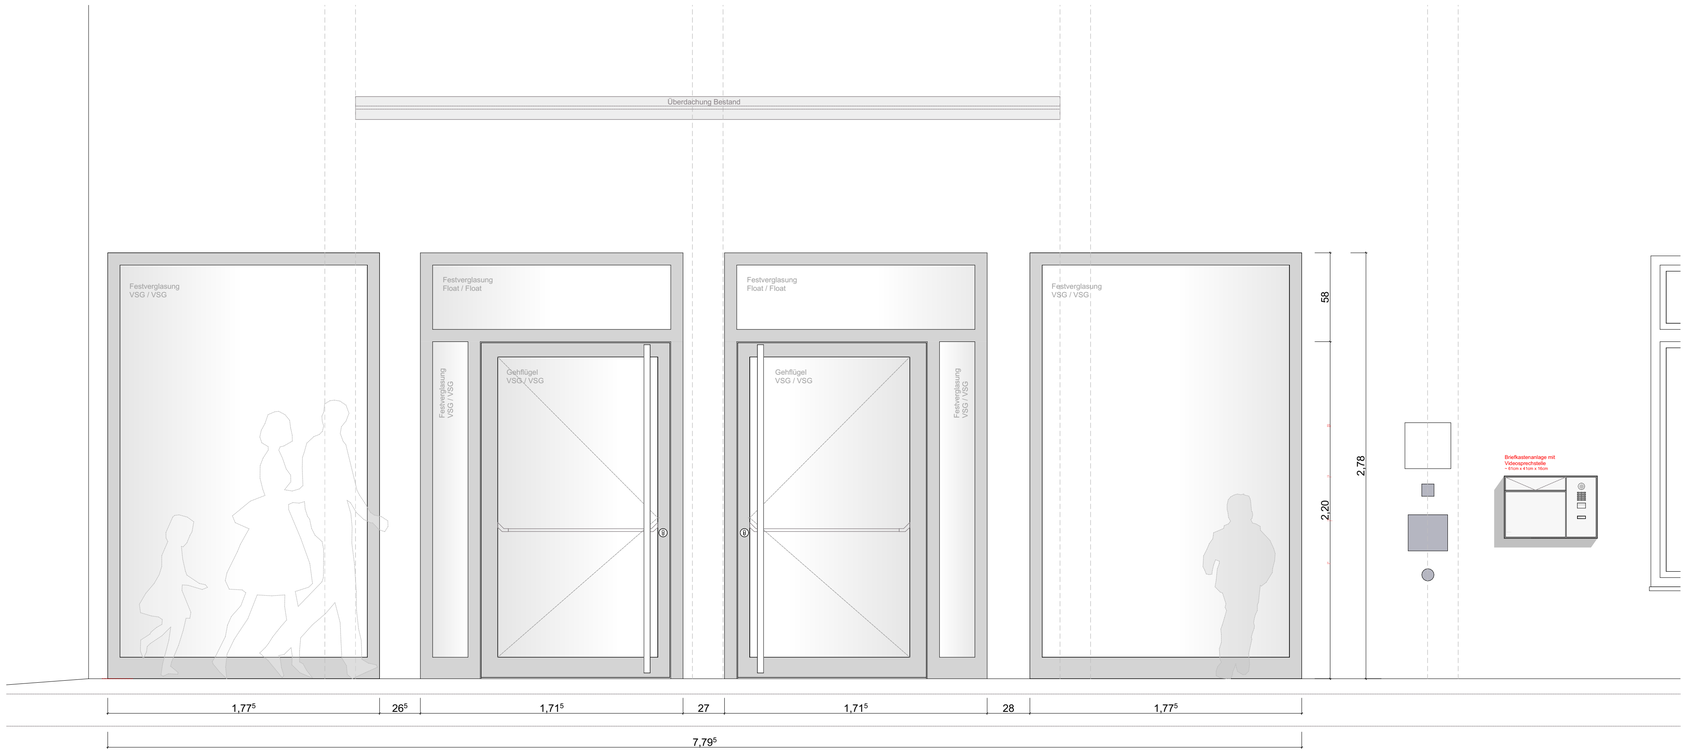

Grundriss
Eingangselement

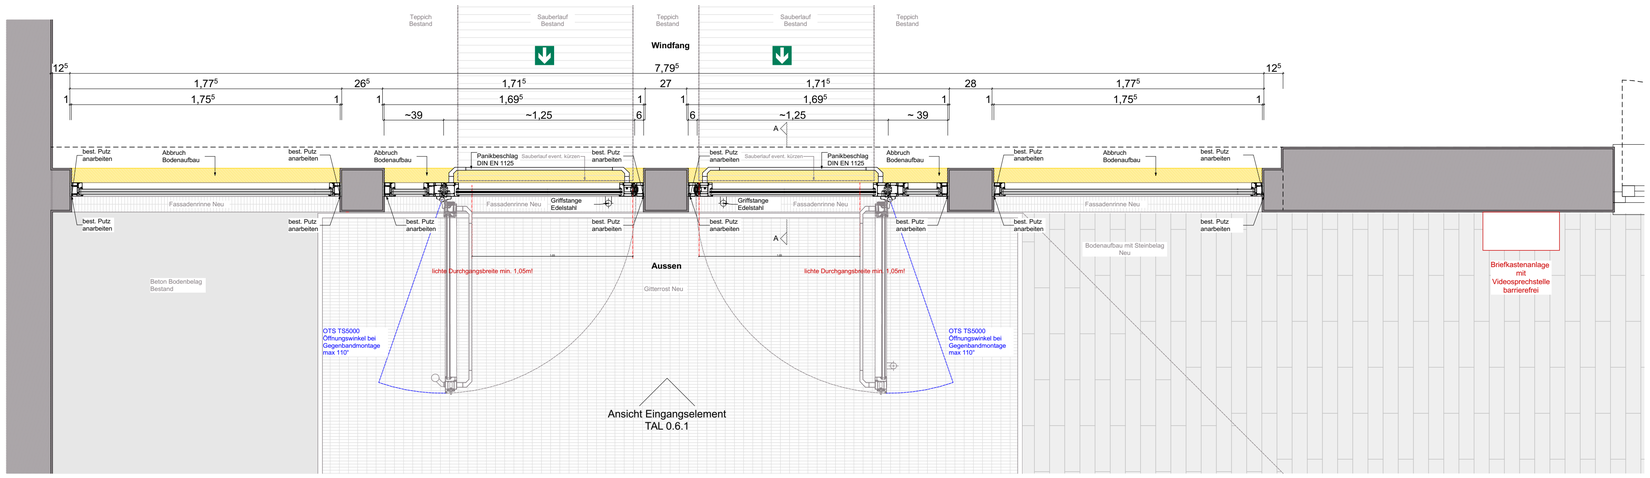

TAL 0.6.1
Eingangselement
Ebene 0

Notausgangstüre
RAL 9007
- Paniktüre DIN EN 1125 nach außen öffnend
- Motorschloß IQ-lock EL, Funktion "E" selbstverriegelnd, vorgerichtet mit PZ, Fallenfeststellung über Steuerung
- Innen Panikgriffstange in Edelstahl
- Außen senkrechte Griffstange Edelstahl
- Obertürschließer GEZE TS5000 ohne Rasterfeststellung, mit Öffnungsunterstützung E-Cline
- Isolierverglasung Ug 0,6 W/m² x K
  Innen u. Aussen VSG mit warmer Kante

Achtung: lichter Durchgang min 1,05m !

LEGENDE

AD	Abgehängte Decke	RD	Rohdecke
BA	Bodenablauf	REV	Revisionsöffnung
BD	Bodendurchbruch	RFB	Rohfußboden
BF	Bruttofläche	RÖ	Reinigungsöffnung
BO	Bodenoberfläche	RP	Rohplanie
BRH	Brüstungshöhe	RS	Rauchschutztür
BS	Bodenschlitz	RR	Regenrohr
BW	Trennung zw. Brandabschnitt	RWA	Rauch- und Wärmeabzugsanlage
DA	Deckenaussparung	SB	Sichtbeton
DD	Deckendurchbruch	SM	Sichtmauerwerk
DO	Deckenoberfläche	STG	Steigung
DS	Dichtschließende Tür	T 30	T 30 - Tür
F 30	Feuerhemmend	T 90	T 90 - Tür
F 60	Hochfeuerhemmend	UK	Unterkante
F 90	Feuerbeständig	UKD	Unterkante Decke
FFB	Fertigfußboden	UZ	Unterzug
G 30	Brandschutzverglasung	VK	Vorderkante
GKB	Gipskartonbauplatte	WA	Wandaussparung
GOK	Gelände Oberkante	WD	Wanddurchbruch
GR	Gurtroller	WH	Wandhydrant
LH	Lichte Raumhöhe	WO	Wandoberfläche
NA	Notausgang	WS	Wandschlitz
OK	Oberkante	WU	Wasserundurchlässig
OKD	Oberkante Decke	ZP	Zementgebundene Faserplatte
OTS	Obertürschließer		
OTS-E	Obertürschließer mit elektro-mechanischem Feststeller		

Raumstempel

Raumbezeichnung

Klassenzimmer

0.07	▽ ±0,00	OK FFB
	▼ -0,18	OK RFB
F:	73,97 m²	Brutto Fläche
LH:	2,970 m	Lichte Höhe (OK FFB-UK AD)
B:	Linoleum	Bodenoberfläche
W:	SB; B+A	Wandoberfläche
D:	AA-K	Deckenoberfläche

Raumnummer

nach DIN 18040

Bewegungsfläche R
barrierefrei R - rollstuhlgerecht
1,50 x 1,50 m
für die Begegnung eines Rollstuhl-benutzers mit einer anderen Person

Bewegungsfläche b
barrierefrei
1,20 x 1,20 m

Materialschraffuren

- Stahlbeton
- Stahlbeton WU
- Magerbeton
- Beton Fertigteil
- Hohlwand Beton
- Mauerwerk KS
- Mauerwerk HLZ
- Trockenbauwand
- Vormauerung
- Dämmung weich
- Dämmung hart
- Bestand
- Holzständerwand
- Installationsebene

Aussparungen

- BD Bodendurchbruch
- DD Deckendurchbruch
- WD Wanddurchbruch
- WS Wandschlitz
- WSD Wandschlitz / Deckendurchbruch
- WA Wandaussparung

Brandschutz

- Bauteil F90-BW Brandwand
- Bauteil F90 feuerbeständig
- Bauteil F60 hochfeuerhemmend
- Bauteil F30 feuerhemmend
- Bauteil ohne Anforderungen

Abbruch / Neubau

- Bestand
- Abbruch
- Neubau

Abwasser

- Schmutzwasser
- Regenwasser
- Grauwasser

Alutüre - T AL 0.6.1 Detail — 20274-A-5-623_

Maßangaben der Tür- und Fensterhöhen, Fensterbrüstungen, Fenster- und Türstürze beziehen sich grundsätzlich auf **OK RD**.
Alle Maße sind verantwortlich zu prüfen! Sämtliche Unstimmigkeiten sind der Bauleitung unverzüglich mitzuteilen und das weitere Vorgehen abzustimmen.

Grundsätzlich gelten die Architektenpläne nur in Verbindung mit den Plänen der Fachplaner.
Alle tragenden und konstruktiven Bauteile müssen nach geprüfter statischer Berechnung hergestellt werden.

INDEX	DATUM	ÄNDERUNG / ERGÄNZUNG	GEZ.



+/-0,00 = FFB Ebene 0 = 468,96 üNN

PROJEKT
20274 Jakob-Gretser-Schule

Pestalozzistraße 20
88677 Markdorf

BAUHERR
Stadt Markdorf
Rathausplatz 1
88677 Markdorf

PLANUNG
mmp diplomingenieure architekten
müller + marcus - planungsbüro gmbh

im bahnhof
88690 uhldingen-mühlhofen

fon. 07556 9204-60 e-mail. info@mmp-architekten.de
fax. 07556 9204-64 internet. www.mmp-architekten.de

LEISTUNGSPHASE
Werkplanung

PLANINHALT
Alutüre - T AL 0.6.1 Detail

MASSSTAB	GEZ.	DATUM	PLAN-NR. _ INDEX
1:20, 1:10	sb/ad	28.04.2023	20274-A-5-623_